


烟机灶一体机

HOB. DOWNDRAFT. INDUCTION.

Profession+

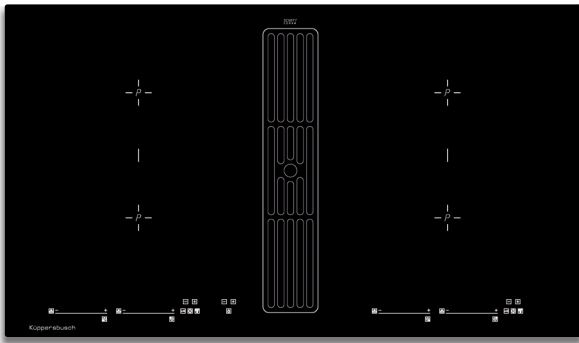

图示带通风格栅，嵌平安装

KMI 9800.0



产品特点

- 13档功率控制，独特的滑动控制，白色字体显示
- 3档特殊预设档：融化档近42°C，保温档近70°C，沸煮档近94°C
- 烹饪区桥接功能，两边相邻烹煮区可桥接为一个烹煮区
- 自动快速升档
- 余热指示灯
- 剩余时间提醒并可设置自动关机
- 假期关闭模式（限制操作时间）
- 配备玻璃面板的通风格栅 ZK(B000)
- 四个烹饪区 220x190 mm/2100 W(3700 W*)/个
*当设定为最大功率后

烟机特点

- 排风功率（根据欧洲标准EN 61591的相关规定范围）：中档（一般档）最高530 m³/小时，高档620 m³/小时
- 噪音值（根据欧洲标准EN 60704-2-13的相关规定范围）：最低45 dB，最高55 dB (int. 68 dB)
- 4档功率设置
- 电子屏显
- 金属过滤网，可过滤96.5%的油脂油污
- 自动延迟关机
- 室内排烟再循环模式（见可选配件）

技术参数

- 额定电压：220 V 50 Hz
- 额定电流：35 A
- 电源线：三芯4平方国标护套线（自备）
- 额定功率：电磁炉7.4kW/烟机115 W
- 产品尺寸（长×宽）：898×518 mm

可选配件（烟机）

- PlasmaMade 空气循环过滤器 Acc. no. ZD 8001
- 活性炭过滤器 Acc. no. ZK 8001
- 无线连接系统 Acc. no. ZK 8002

安装要求

- 开孔尺寸（长×宽）：860×500 mm
- 嵌入深度：220 mm
- 电源要求：四平方接地接驳座
- 接电方式：接驳连接（需自备电源线）
- 电源位置：可在电器下方
- 通风要求：应有良好的通风空间，见图

KMI9800 有多种通风格栅可选，实现时尚个性搭配。

可选格栅：

- 不锈钢 Acc. no. 99089
- 高光黑铬 Acc. no. 99090
- 高光银铬 Acc. no. 99091
- 金色 Acc. no. 99092
- 香槟金 Acc. no. 99094
- 辣椒红 Acc. no. 99095

KMI 9800.0 SR 黑色

