


# 嵌入式三眼燃气灶

## GAS ON CERAMIC GLASS HOB

Comfort+



不锈钢面板

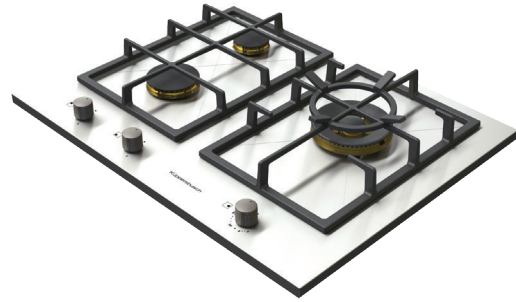

### JZT-KG 7500.0 E-CN



#### 产品特点

- 前置控制
- 细长型火焰
- 灭火安全保护装置
- 铸铁锅架
- 铜质黑漆喷头
- 1个炒锅炉头: 5 kW
- 1个快速炉头: 3.6 kW
- 1个小火炉头: 1.75 kW

#### 技术参数

- 燃气负荷 10.35 kW
- 用电功率 0.8 kW
- 额定电压 220 V 50 Hz
- 电源插头 三脚10 A国标插头
- 电源线长 1.2 m
- 燃气接口 四分外丝, 端面密封
- 电器尺寸 (长×宽) 690 x 530 mm

#### 标准配件

- 炉架 2个
- 小炉头1套 (2件)
- 中炉头1套 (2件)
- 大炉头1套 (3件)
- 旋钮 3个

#### 安装要求

- 嵌入尺寸 (长×宽) 580 x 500 mm
- 嵌入深度 42 mm
- 燃气接口 燃气软管, 四分外丝接口
- 电源 10 A 三孔插座
- 连接方式 插头插座连接

### KG 7500.0 E-CN

